


Piestové vákuové systémy VPV

Modely VPV 100VT, VPV 200VT

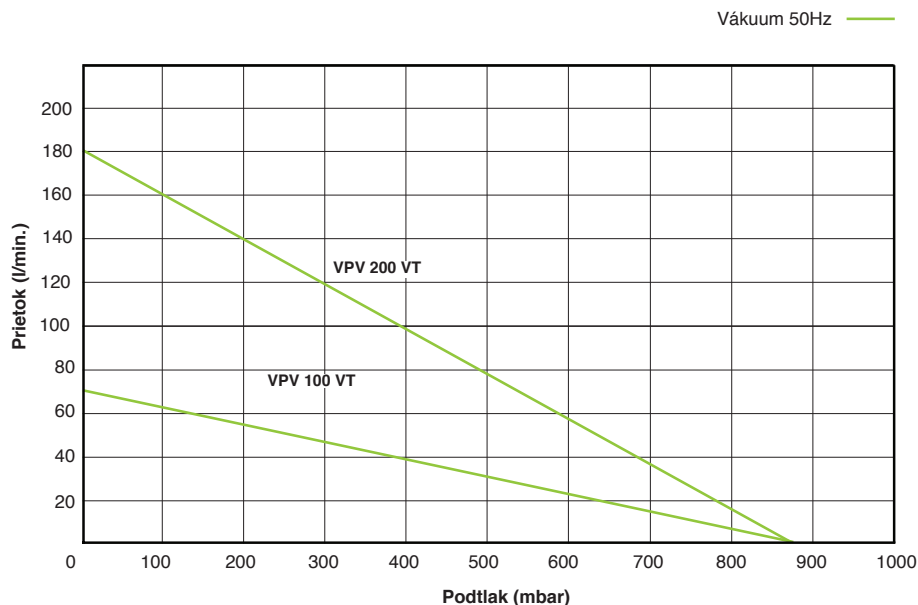

Model	VPV 100VT	VPV 200VT
Max. príkon	250 W	500 W
Úroveň hlučnosti	63 dB	63 dB
Hmotnosť	19,7 kg	21,5 kg
Výstup ø	3/8"	3/8"
Maximálny podtlak	866 mbar	866 mbar
Maximálny prietok	75 L / min	180 L / min
Objem vzdušníka	30 L	30 L
Napätie / frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Tepelná ochrana	135 ± 5% °C	135 ± 5% °C
Krytie IP	IP 54	IP 54
Rozmery D x Š x V	700 x 300 x 550 mm	700 x 300 x 550 mm

Jednofázové zariadenia sú navrhnuté s +/- 10% prípustnou odchýlkou. Prezentované informácie sú založené na výsledkoch testov pre nominálnu jednotku. Špecifikácia je predmetom zmeny bez upozornenia.