


Piestové vývevy VP

Modely VP LABV 150P, VP LABV 250P, VP LABV 150S, VP LABV 250S

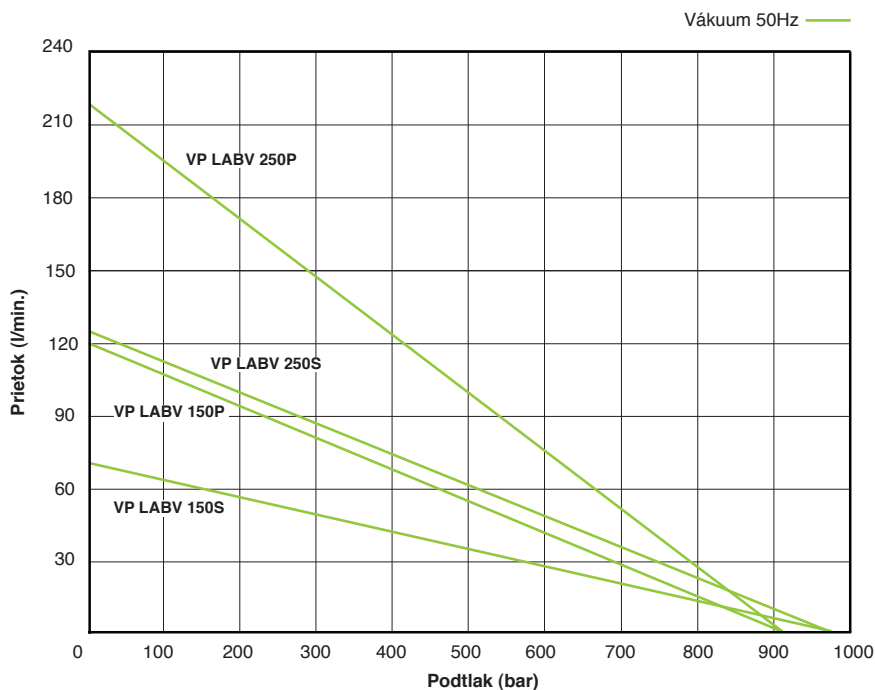

Model	VP LABV 150P	VP LABV 250P	VP LABV 150S	VP LABV 250S
Max. príkon	300 W	560 W	300 W	560 W
Úroveň hlučnosti	≤ 66 dB	≤ 66 dB	≤ 66 dB	≤ 67 dB
Hmotnosť	11,5 kg	13 kg	11,5 kg	13 kg
Výstup σ	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Maximálny podtlak	906 mbar	906 mbar	986 mbar	986 mbar
Maximálny prietok	120 L / min	220 L / min	75 L / min	125 L / min
Napätie / frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Krytie IP	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Rozmery D x Š x V (mm)	340 x 187,4 x 305	340 x 187,4 x 305	340 x 187,4 x 305	340 x 187,4 x 305

Jednofázové zariadenia sú navrhnuté s +/- 10% prípustnou odchýlkou. Prezentované informácie sú založené na výsledkoch testov pre nominálnu jednotku. Špecifikácia je predmetom zmeny bez upozornenia.