
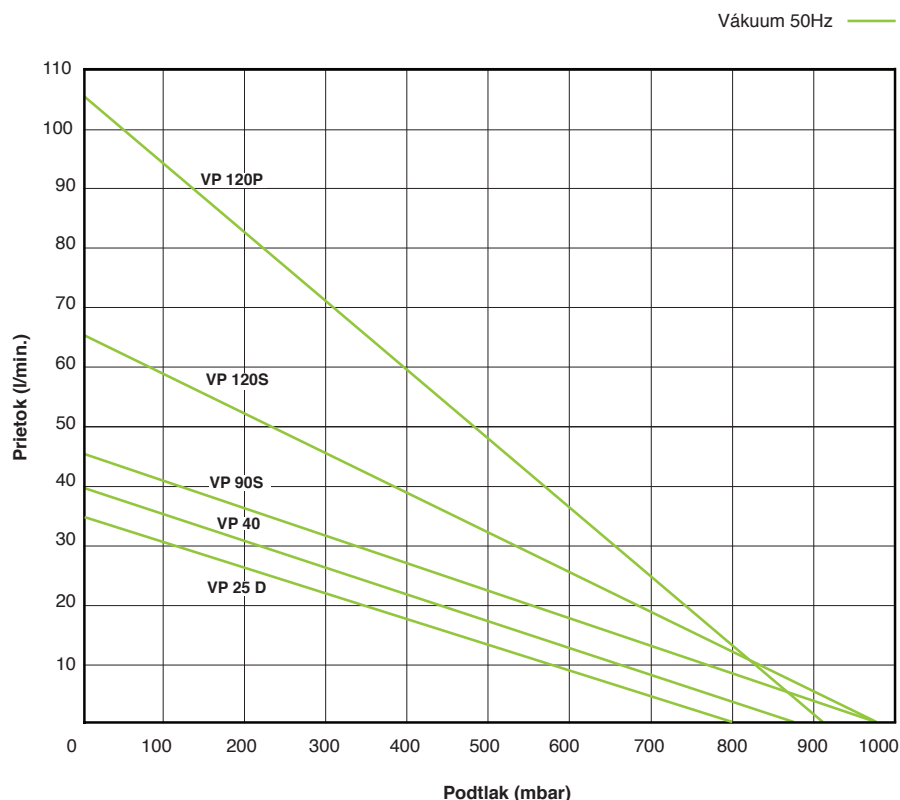


## Piestové vývevy VP

Modely VP 25D, VP 40, VP 90S, VP 120S, VP 120P

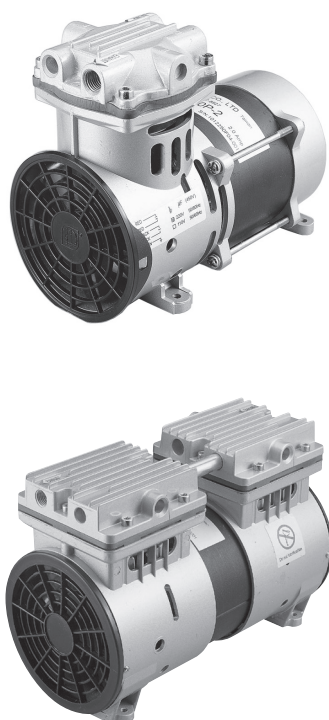

Model	VP 25D	VP 40	VP 90S	VP 120S	VP 120P
Max. príkon	130W	180 W	250 W	300 W	300 W
Úroveň hlučnosti	55 dB	58 dB	63 dB	66 dB	66 dB
Hmotnosť	3,2 kg	5,2 kg	7,4 kg	7,4 kg	7,4 kg
Výstup ø	vnútorný závit 1/4"	vnútorný závit 1/4"	vnútorný závit 1/4"	vnútorný závit 1/4"	vnútorný závit 1/4"
Maximálny podtlak	800 mbar	880 mbar	987 mbar	987 mbar	907 mbar
Maximálny prietok	34 L / min	40 L / min	45 L / min	65 L / min	105 L / min
Napätie / frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Tepelná ochrana	135 ± 5% °C	135 ± 5% °C	135 ± 5% °C	135 ± 5% °C	135 ± 5% °C
Krytie IP	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Rozmery D x Š x V	175 x 93 x 143 mm	190 x 105 x 165 mm	250 x 128 x 176 mm	250 x 128 x 176 mm	250 x 128 x 176
Inštaláčnne rozmery	114 x 70 mm (M6)	126 x 86,5 mm (M6)	203,5 x 89 mm (M6)	203,5 x 89 mm (M6)	203,5 x 89 mm (M6)

Jednofázové zariadenia sú navrhnuté s +/- 10% prípustnou odchýlkou. Prezintované informácie sú založené na výsledkoch testov pre nominálnu jednotku. Špecifikácia je predmetom zmeny bez upozornenia.



Výrobky spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Piestové vývevy zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia. Európskeho spoločenstva (CE).