


INW HP_vysokotlakové dúchadlá / vývevy

Výkonnostné krivky / Pretlak

strana 1 z 2

Pracovné krivky (50 Hz), *

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na sanie pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

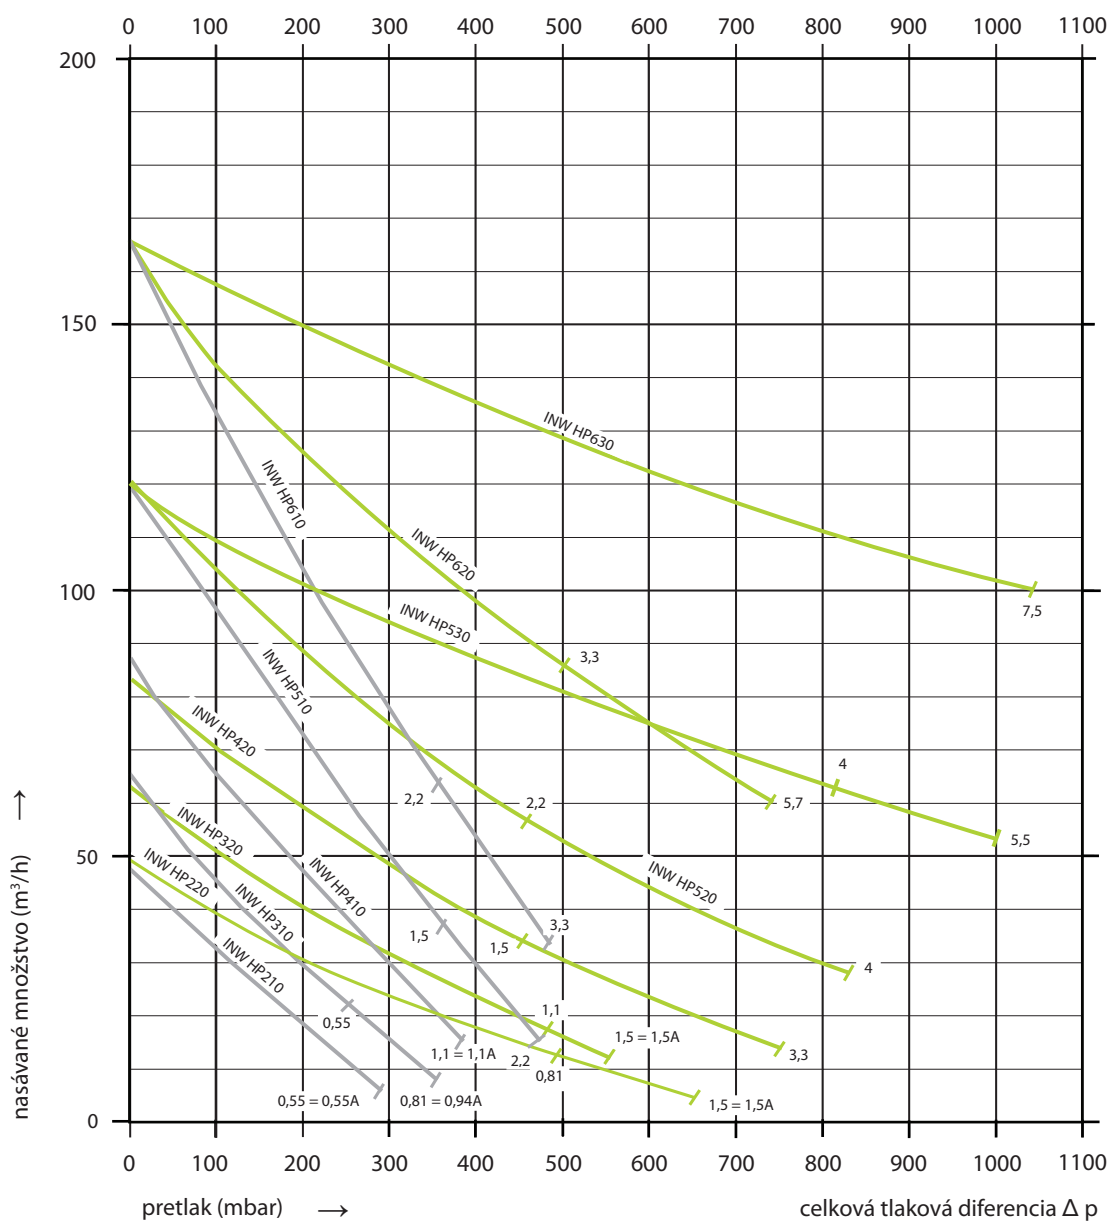

* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte



Dúchadlá/vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia Európskeho spoločenstva (CE).


INW HP_ vysokotlakové dúchadlá / vývevy

Výkonnostné krivky / Podtlak

strana 2 z 2

Pracovné krivky (50 Hz), *

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na sanie pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

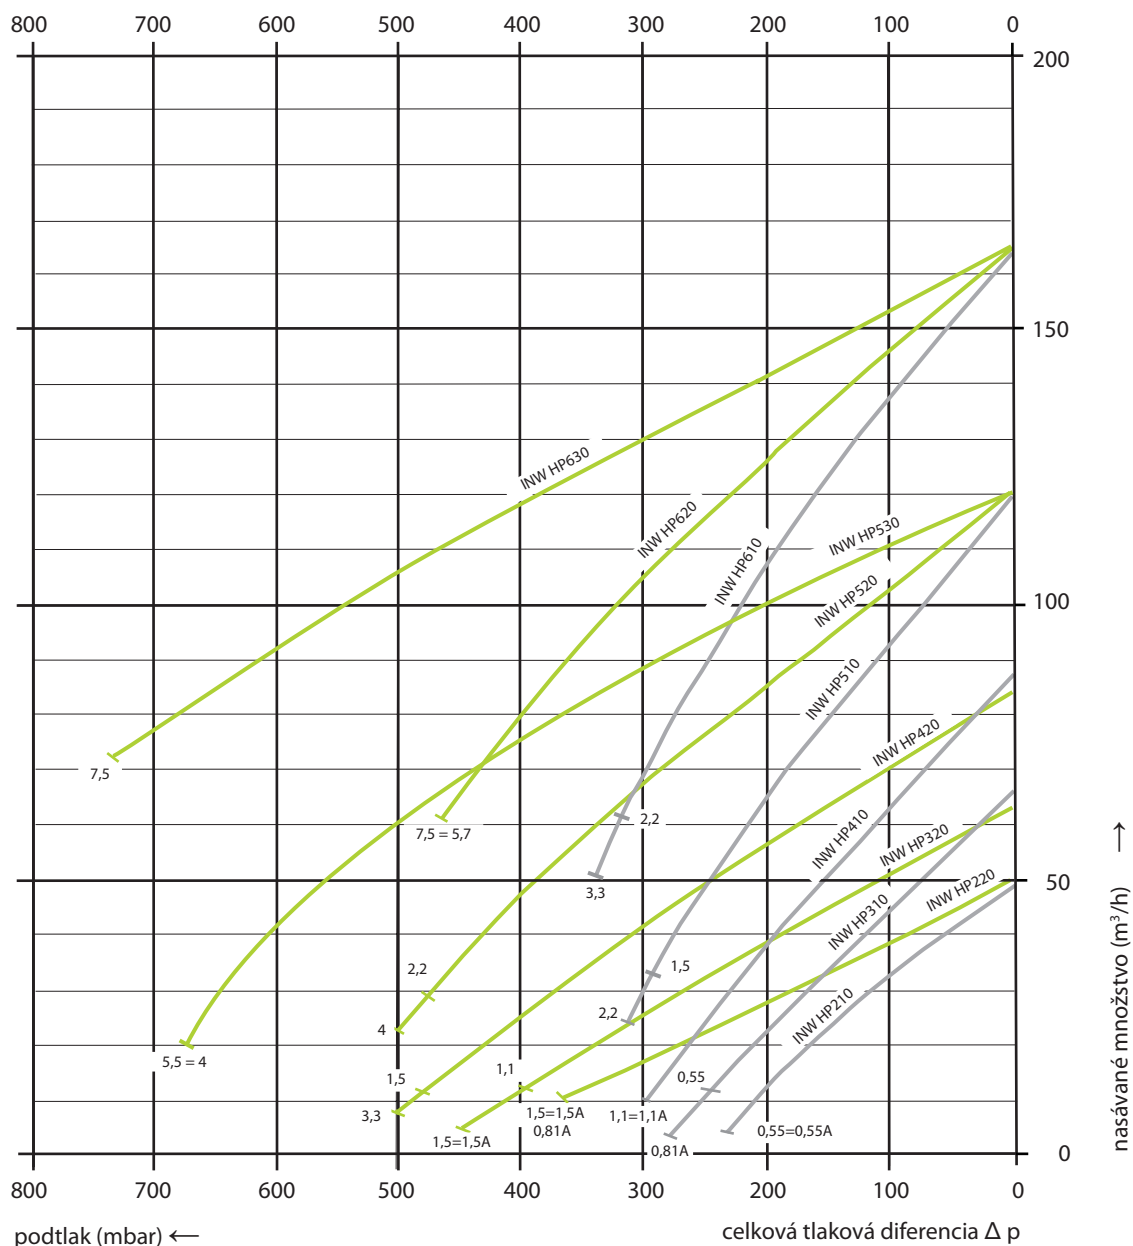

* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte



Dúchadlá/vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia Európskeho spoločenstva (CE).


INW HP_vysokotlakové dúchadlá / vývevy

Výkonnostné krivky / Pretlak

strana 1 z 2

Pracovné krivky (50 Hz), *

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na sanie pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

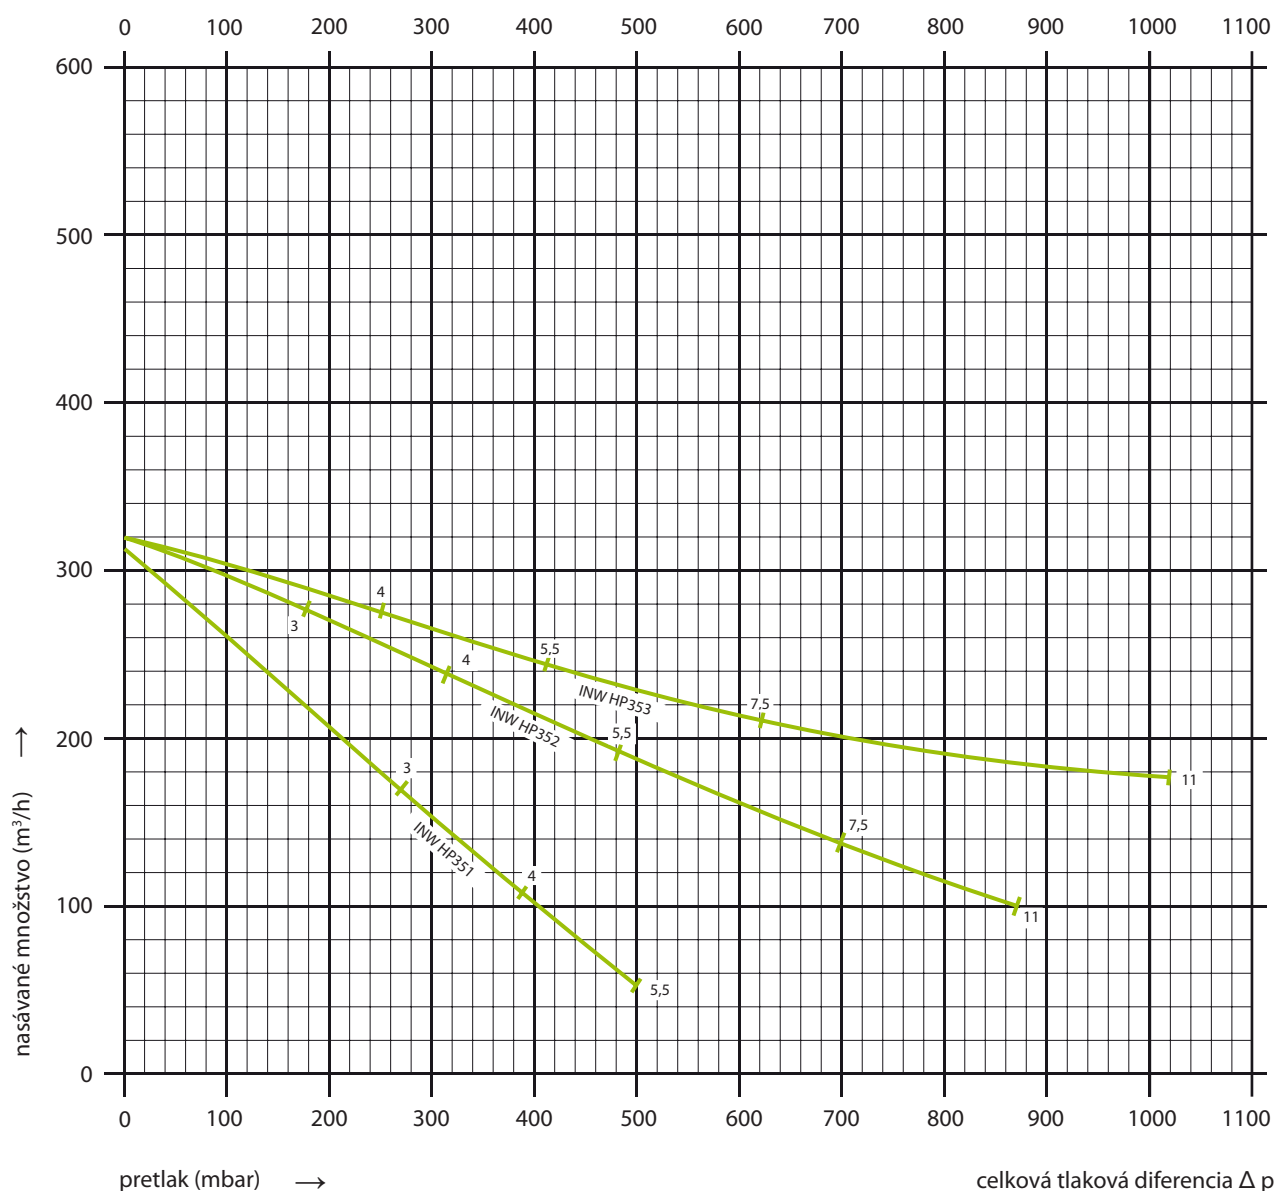

* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte



Dúchadlá/vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia Európskeho spoločenstva (CE).


INW HP_ vysokotlakové dúchadlá / vývevy

Výkonnostné krivky / Podtlak

strana 2 z 2

Pracovné krivky (50 Hz), *

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na sanie pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

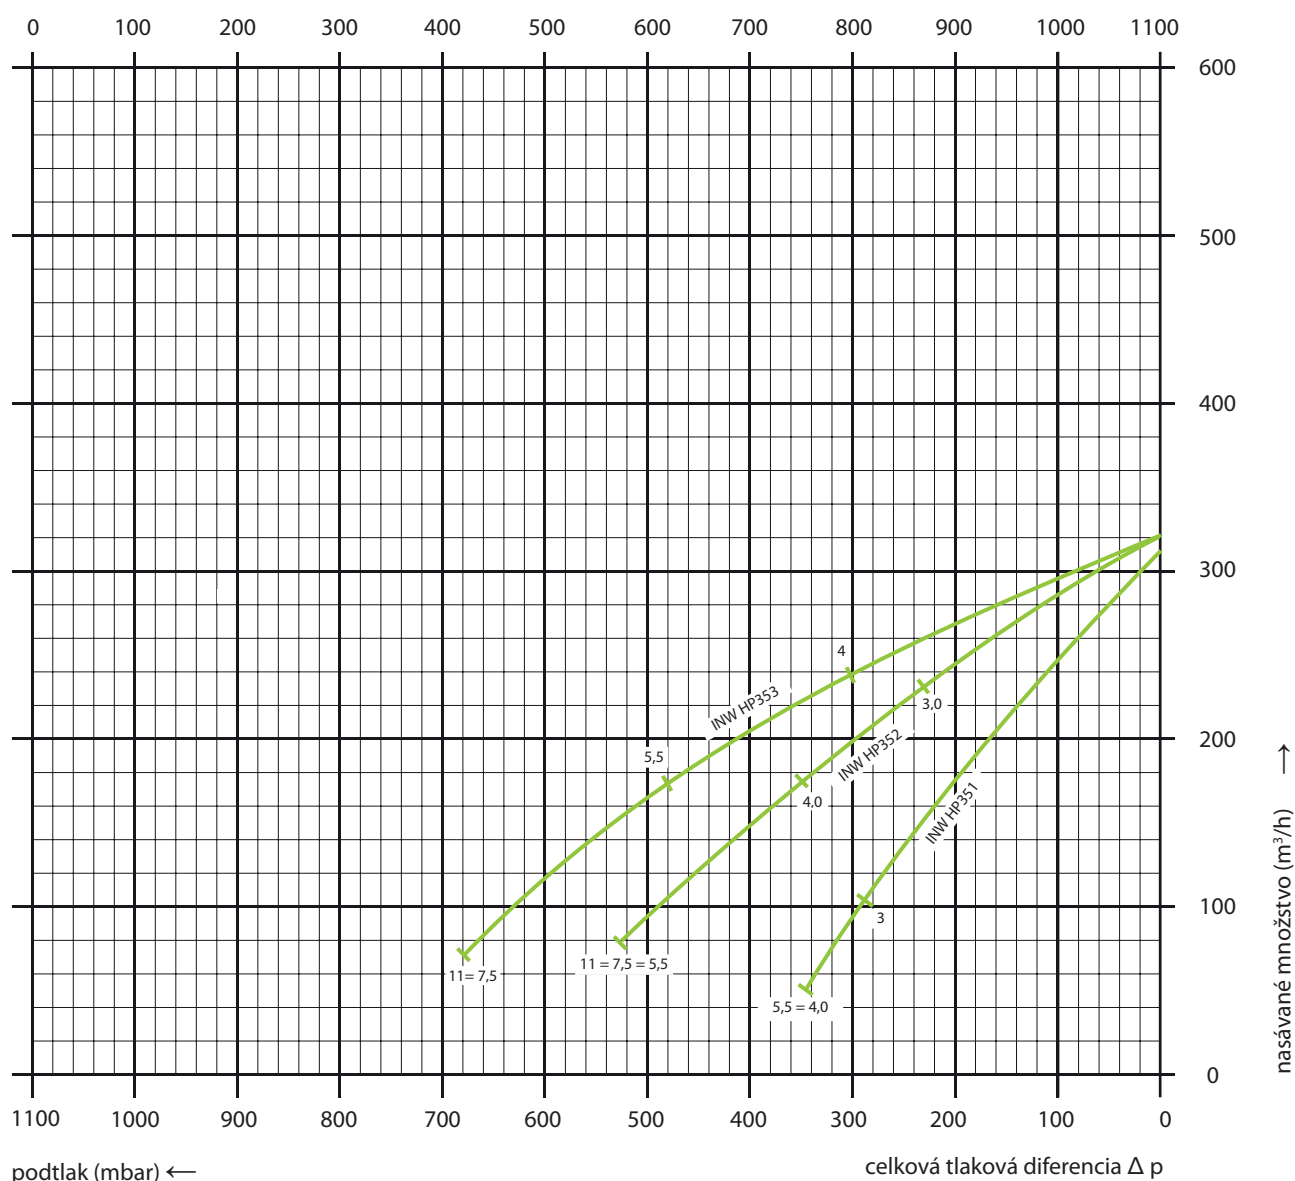

* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte



Dúchadlá/vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia Európskeho spoločenstva (CE).