


Lamelové vývěvy RVT 4-4, RVT 4-8

Výkonnostné krivky / podtlak

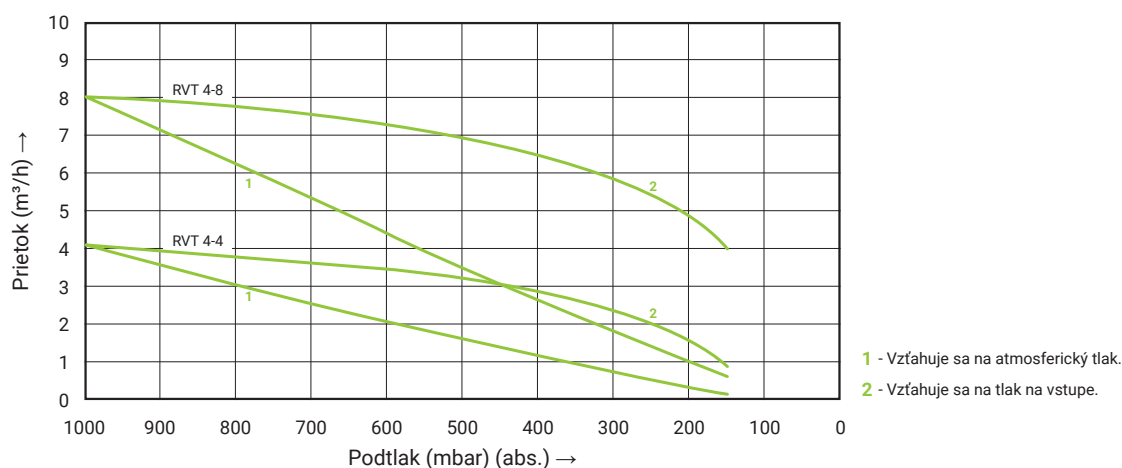


Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/-10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.

Lamelové vývěvy RVT 4-10, RVT 4-16, RVT 4-25, RVT 4-40

Výkonnostné krivky / podtlak

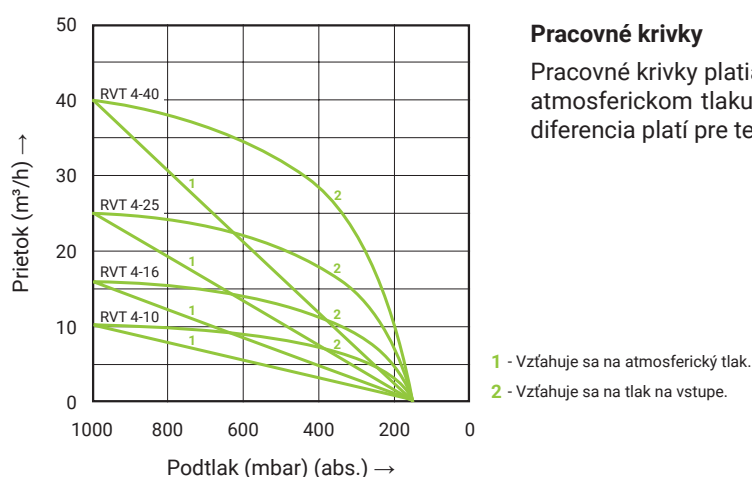


Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/-10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.

Lamelové vývevy RVT 3-60, RVT 3-80, RVT 3-100, RVT 3-140, RVT 3-160

Výkonnostné krivky / podtlak

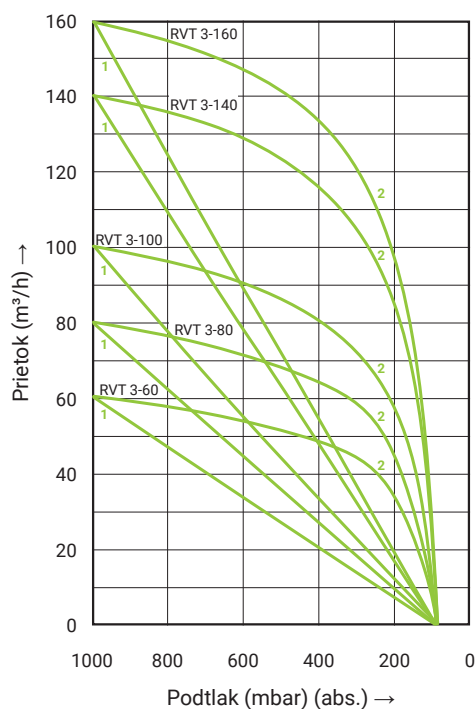

Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/-10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.

- 1 - Vzťahuje sa na atmosferický tlak.
- 2 - Vzťahuje sa na tlak na vstupe.