
IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

T +421 44 4304662
E info@in-eco.sk

Zubové (Claw) vývevy CV

Čerpacia rýchlosť
Vzduch pri 20 °C. Tolerancia: ± 10 %

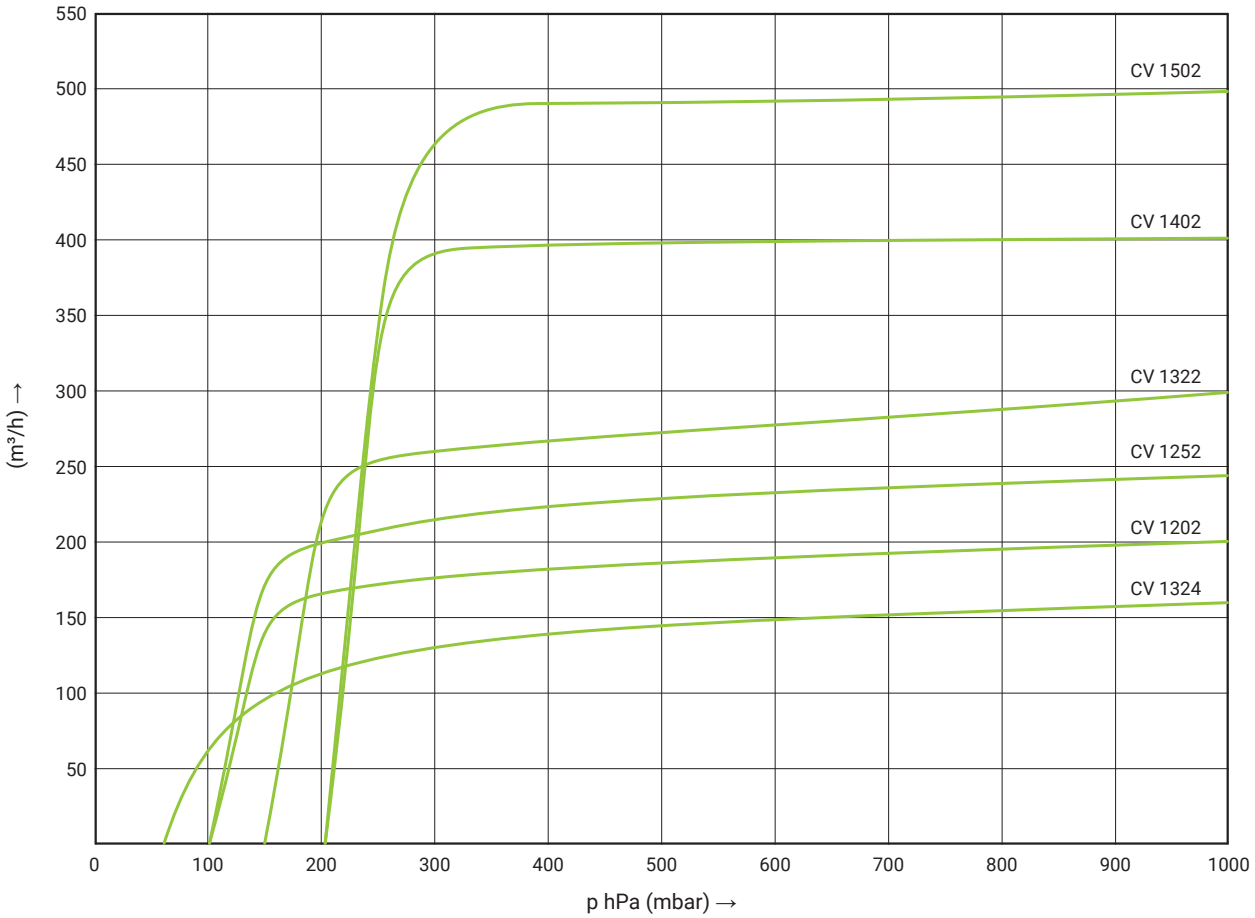

	CV 1202	CV 1252	CV 1324	CV 1322	CV 1402	CV 1502
Nominálny sací výkon	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak ABS	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak ABS (kontinuálna prevádzka)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		
Menovitý výkon motora	4.5 / 5.4 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	6.5 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
RPM	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
Hmotnosť	180 kg	210 kg	210 kg	230 kg	260 / 320 kg	300 kg
Pripojenie	G 1¼" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"