


Lamelové vývevy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83

Výkonnostné krivky / Tlak

Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na saní pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

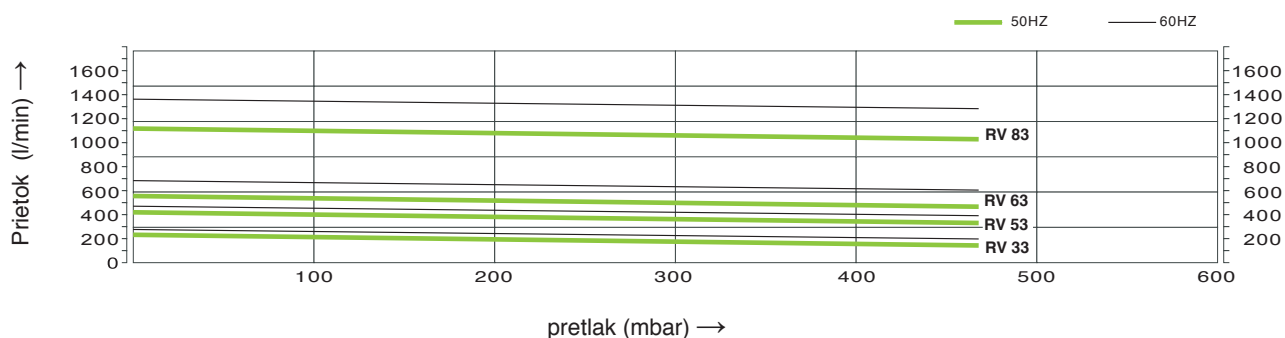

Výkonnostné krivky / Podtlak

Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na saní pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

