


**Lamelové vývevy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83 / Kombinované RVP 52, RVP 62, RVP 82**

## Výkonnostné krivky / Tlak

## Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na saní pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

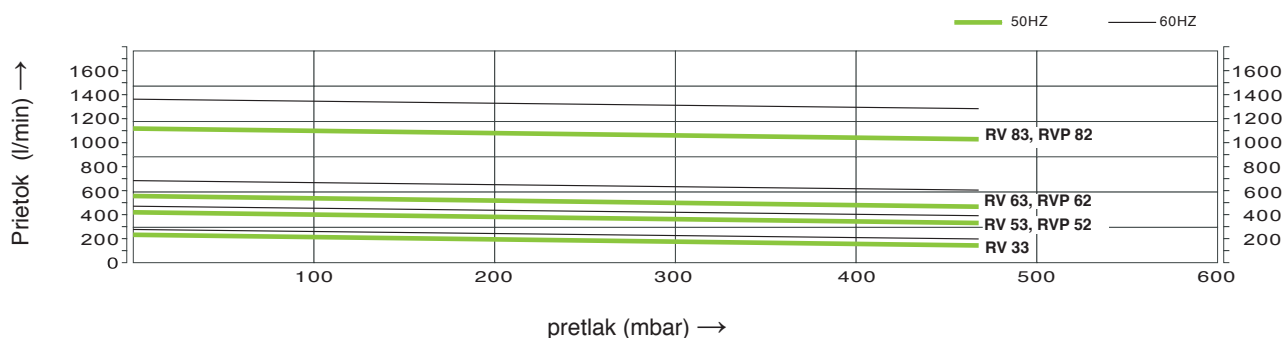

## Výkonnostné krivky / Podtlak

## Pracovné krivky

Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15 °C na saní pri atmosférickom tlaku 1013 mbar s odchýlkou +/- 10%. Celková tlaková diferencia platí pre teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolia 25 °C.

