

Piestové vývevy VP

Modely VP LABV 10, VP LABV 20, VP LABV 30

VP LABV 10




VP LABV 20



VP LABV 30



Vákuum 50Hz

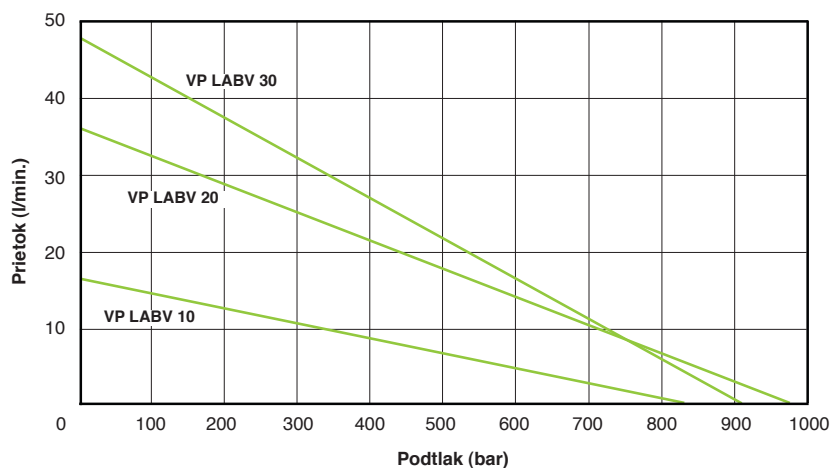

Model	VP LABV 10	VP LABV 20	VP LABV 30
Max. príkon	60 W	85 W	180 W
Úroveň hlučnosti	≤ 58 dB	≤ 55 dB	≤ 65 dB
Hmotnosť	5,5 kg	6,8 kg	8,5 kg
Výstup ø	9 mm	9 mm	9 mm
Maximálny podtlak	826 mbar	987 mbar	907 mbar
Maximálny prietok	16 L / min	36 L / min	48 L / min
Napätie / frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230 V / 50Hz
Krytie IP	IP 54	IP 54	IP 54
Rozmery D x Š x V (mm)	370 x 170 x 256	370 x 170 x 256	370 x 170 x 256

Jednofázové zariadenia sú navrhnuté s +/- 10% prípustnou odchýlkou. Prezentované informácie sú založené na výsledkoch testov pre nominálnu jednotku. Špecifikácia je predmetom zmeny bez upozornenia.